

Aloft

erde
1999[®]
ITALIAN CERAMICS

Aloft

Aloft, a true bridge between old and new, comes alive as a rendition of an antique, reclaimed stone made for living in the 2020's.

.....

Aloft, eine echte Brücke zwischen Altem und Neuem, ist eine neuartige Version eines antiken und wiederverwerteten Steines, perfekt für das Leben um 2020.

.....

Aloft, véritable pont entre tradition et modernité, est une interprétation d'une pierre antique regagnée faite pour vivre dans les années 2020.

.....

Aloft, un vero ponte tra vecchio e nuovo, è una nuova versione di una pietra di recupero perfetta per il design d'interni del 2020.

Aloft

AVORIO



Aloft AVORIO 60x60 cm (24"x24")

Aloft

BEIGE



Aloft

GRIGIO



Aloft GRIGIO RUNNER PACKAGE 20x60 cm (8"x24")/30x60 cm (12"x24")/40x60 cm (16"x24")

Aloft

FUMO



Aloft Fumo 100x100 cm (40"x40") / 100x100x2cm (40"x40"x¾") / 7,5x30 cm (3"x12")

Aloft

TERRA



Aloft TERRA 60x60 cm (24"x24")





ors

Indoors


Indoors

8,5 mm 

8,5 mm 

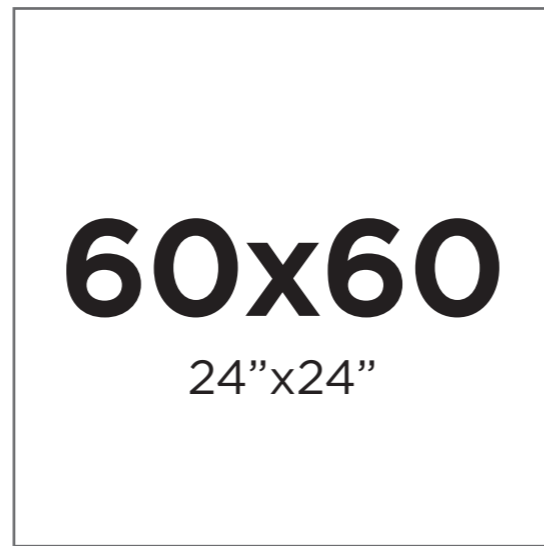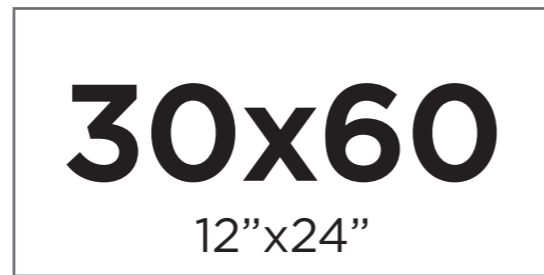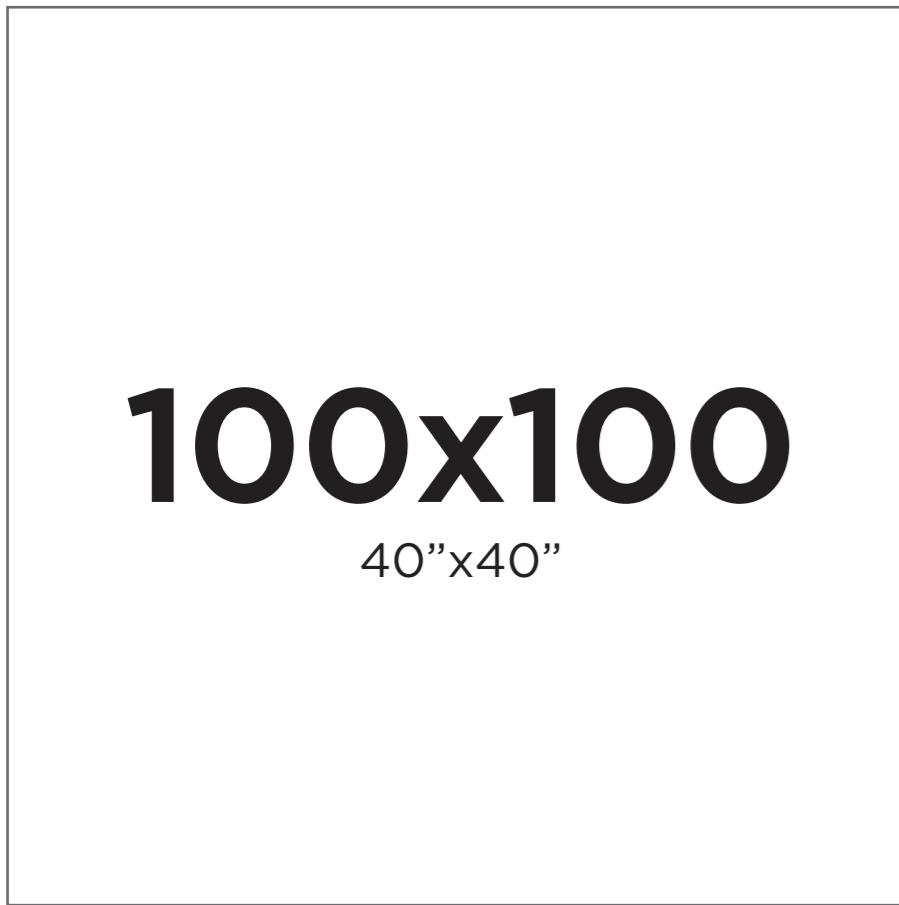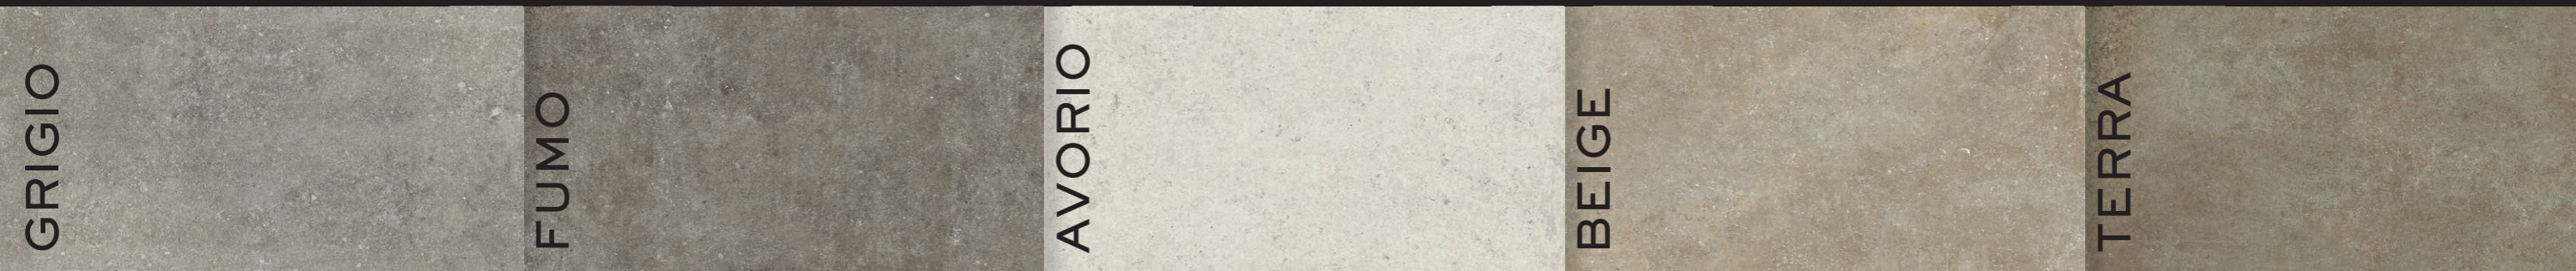


RUNNER PACKAGE

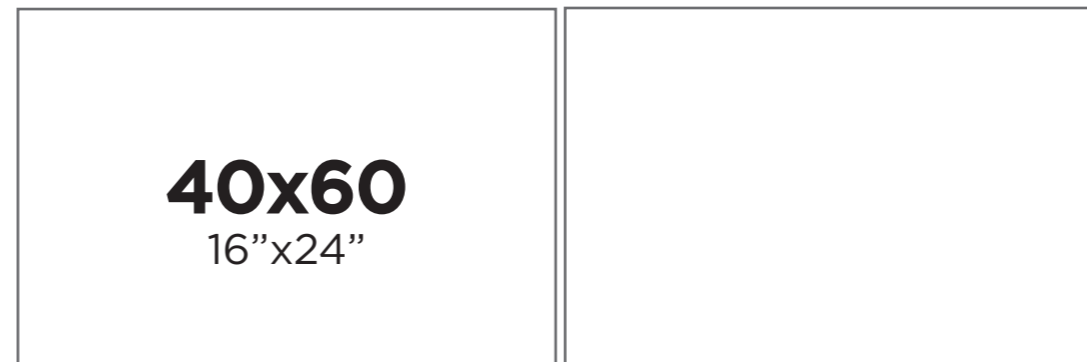

THREE SIZES IN ONE BOX
 DREI FORMATE IN EINEM KARTON
 TROIS TAILLES DANS UNE BOÎTE
 TRE FORMATI IN UNA SCATOLA


7,5x30
3"x12"



Batt. 7x60 2 3/4"x 24"

Batt. 7x100 2 3/4"x 40"

Outdoors



2 cm 



Aloft GRIGIO 100x100 cm (40"x40") / 100x100x2cm (40"x40"x3/4") / 7,5x30 cm (3"x12")

Outdoors

2 cm 

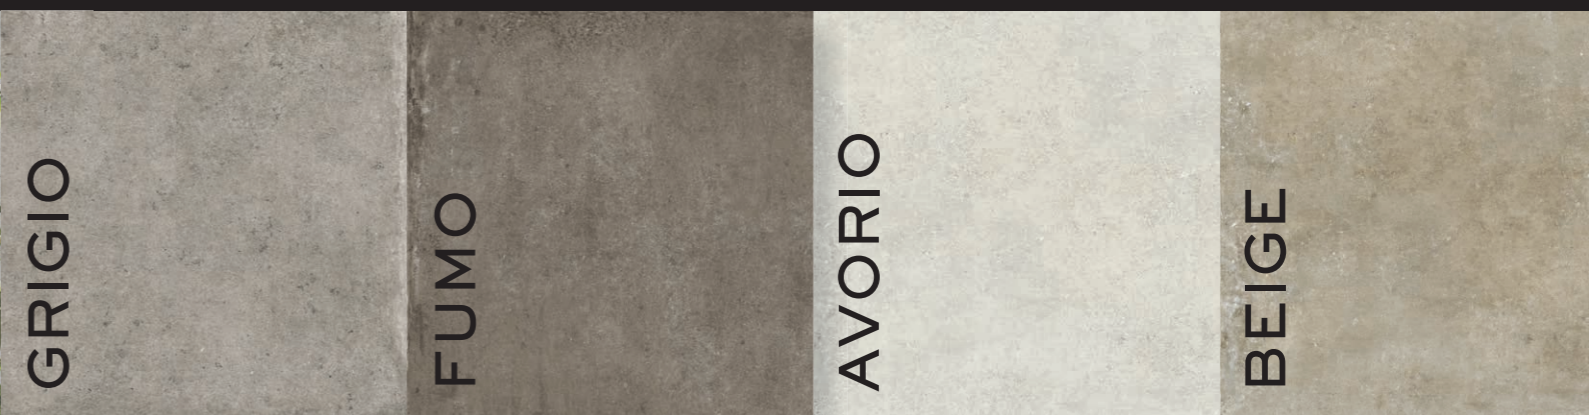


100x100 cm
40"x40"

Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften*

Gres porcellanato impasto colorato - Coloured body porcelain stoneware - Durchgefarbtes Feinsteinzeug -UGL

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE RESULTS
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	≤ 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGESTÄRKE	R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 ⁻⁶	9X10-6C-1
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSEFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	min. GB	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	± 0,6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANÉTÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FRÖSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - DEEP ABRASION RESISTANCE - RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE - TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175 mm ³	CONFORME CONFORMS
	ANSI A 1371:2012 BOT 3000 WET DCOF INDOOR 8,5 mm	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RÜTSCHENNENDE EIGENSCHAFT water, oil, grease, etc. create slippery conditions. floor applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.	≥ 0,42	CONFORME CONFORMS
	DIN 51130 R INDOOR 8,5 mm			R10
	DIN 51097 INDOOR 8,5 mm			A+B
	ANSI A 1371:2012 BOT 3000 WET DCOF OUTDOOR 2 cm		≥ 0,42	CONFORME CONFORMS
	DIN 51130 R OUTDOOR 2 cm			R11
	DIN 51097 OUTDOOR 2 cm			A+B+C

*These test results may change from lot to lot



SOLUZIONI DI POSA cm 30x60 - 12"x24"

Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati di lunghezza 60 cm sfalsati a correre di massimo 20 cm o posa pari.

INSTALLATION INFORMATION cm 30x60 - 12"x24"

For 60 cm (24") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8").

VERLEGEBEISPIELE cm 30x60 - 12"x24"cm

Für eine korrekte und einwandfreien Belag, die Formaten mit 60 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

SOLUTIONS DE POSE cm 30x60 - 12"x24"

Pour une réalisation correcte nous conseillons de poser le format en 60 cm de longueur, au maximum à un tiers/deux tiers.

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

SHADE VARIATION



MODERATE
Product with moderate variation

IMBALLI PACKAGING

UNITÀ DI MISURA
UNIT OF MEASUREMENT



Aloft	100x100 (40"x40")	M ²	1	20,96	1,00	42	42,00	880,32	8,5
Aloft Outdoor 2 cm	100x100 (40"x40")	M ²	1	49,06	1,00	21	21,00	1030,26	20
Aloft	60x60 (24"x24")	M ²	3	20,42	1,08	40	43,20	816,80	8,5
Aloft	30x60 (12"x24")	M ²	7	24,30	1,26	40	43,20	972,00	8,5
Aloft	7,5x30 (3"x12")	M ²	17	9,03	0,38	84	31,92	758,52	8,5
Aloft Runner package	20/30/40X60 (8"/12"/16"x24")	M ²	6	20,40	1,08	36	38,88	734,40	8,5
Aloft Mosaico 5x5 (2"x2")	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	16,14	-	42	38,64	677,88	8,5
Aloft Battiscopa	7x100 (2³/₄"x40")	PZ	6	8,64	-	42	-	362,88	8,5
Aloft Battiscopa	7x60 (2³/₄"x24")	PZ	15	14,00	-	40	-	560,00	8,5



Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158 - 41042 Fiorano
Modenese, MO Italy
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591
www.verde1999.com - info@verde1999.com

100%
MADE IN ITALY

Ceramics of Italy